



6.....



Standaard Vluchtluiken - ZONDER FLENS



**Styling,
veiligheid
en
comfort.**

100% NEDERLANDS PRODUCT

Het standaard Gebo vluchtluik is reeds 25 jaar het meest toegepaste luik ter wereld. Het in Nederland vervaardigde luik wordt gemaakt uit zeewaterbestendig geanodiseerd aluminium van de beste kwaliteit, en wordt standaard uitgevoerd met grijs getint (smoke) acry-

laat van 10 of 15mm dik. Alle andere delen, inclusief scharnieren en hendels zijn gemaakt van roestvrije materialen.

FRAME TYPE

Het frame type van dit luik heeft een vlakke onderkant voor aanpassing aan bijna

elk type dekconstructie. Groeven aan aan de onderzijde bieden een 100% waterdichte montage.

ACRYLAAT KLEUR

Grijs getint (smoke), tenzij anders gespecificeerd bij de bestelling. Ook kan worden gekozen voor helder, brons of groen acrylaat.

CATEGORIE:

A + B + C + D

AREA II

Zie pag. 39

Accessoires




Standaard luik



Aluminium hor



Hor/Rolgordijn



Aluminium binnenrand




■ *Unieke waterkering*



■ *Traploze opening van 180° en verder*



■ *Glad binnenframe voor meer veiligheid*

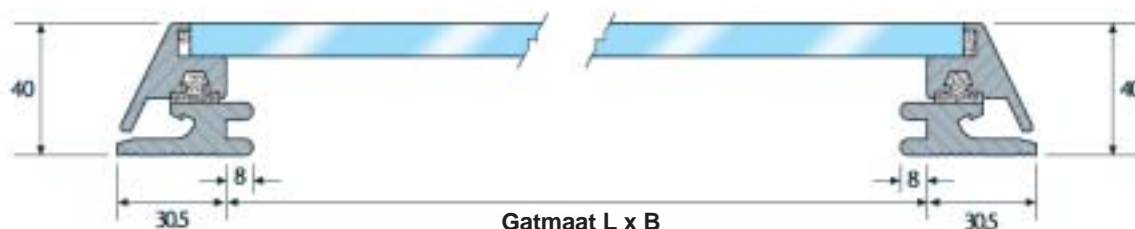

Profiel Standaard luik zonder flens

Standaard luik zonder flens - maten



200x200mm



260x260mm



325x185mm



341x196mm



410x410mm



450x320mm




451x451mm




500x370mm



500x500mm



620x620mm



800x800mm



900x900mm

Luiken dienen te worden gemonteerd op een vlakke ondergrond met een maximum tolerantie van 1 mm

STANDAARD LUIKEN ZONDER FLENS - SPECIFICATIES

Art.Nr.	Gatmaat L x B	Radius	Buitenmaat L x B	Radius	Acrylaat	Aluminium hor	Hor Inbouwafmeting BxH	Aluminium Binnenrand	Hor/Rolgordijn
80.20.10.00	200x200mm	30	260x260mm	60	10 mm	84.55.01.20	195x195mm	84.00.03.0Z	
80.20.27.00	260x260mm	30	320x320mm	60	10 mm	84.55.01.22	255x255mm	84.01.63.0Z	
80.20.20.00	325x185mm	30	385x245mm	60	10 mm	84.55.01.21	320x180mm	84.00.13.0Z	
80.20.90.00	341x196mm	30	401x256mm	60	10 mm	84.55.01.28	336x191mm	84.00.73.0Z	
80.21.00.00	410x410mm	30	470x470mm	60	10 mm	84.55.01.29	405x405mm	84.00.83.0Z	
80.20.30.00	450x320mm	30	510x380mm	60	10 mm	84.55.01.23	445x315mm	84.00.23.0Z	84.70.01.50
80.20.80.00	451x451mm	30	511x511mm	60	10 mm	84.55.01.30	446x446mm	84.01.73.0Z	
80.20.40.00	500x370mm	30	560x430mm	60	10 mm	84.55.01.24	495x365mm	84.00.33.0Z	84.70.01.51
80.20.50.00	500x500mm	30	560x560mm	60	10 mm	84.55.01.25	495x495mm	84.00.43.0Z	84.70.01.52
80.20.50.01/zwart	500x500mm	30	560x560mm	60	10 mm	84.55.01.25	495x495mm	84.00.43.0Z	84.70.01.52
80.20.55.00/wit	500x500mm	30	560x560mm	60	10 mm	84.55.01.25	495x495mm	84.00.43.0Z	84.70.01.52
80.20.60.00	620x620mm	30	680x680mm	60	15 mm	84.55.01.26	615x615mm	84.00.53.0Z	84.70.01.53
80.20.70.00*	800x800mm	30	860x860mm	60	15 mm	84.55.01.31		84.00.63.0Z	
80.20.75.00*	900x900mm	30	960x960mm	60	15 mm				

* = met gasveer



8.....



Standaard Vluchtluiken - MET FLENS



Functionaliteit en veiligheid.

FRAME AFWERKING

De standaard Gebo vluchtluiken worden gemaakt uit zeewaterbestendig geanodiseerd aluminium van de beste kwaliteit, en worden standaard uitgevoerd met grijs getint (smoke) acrylaat van 10 of 15 mm dik. Alle andere delen, inclusief schar-

nieren en hendels zijn gemaakt van roestvrije materialen.

FRAME TYPE

Het frame is aan de onderzijde voorzien van een flens. Groeven aan de onderzijde bieden een 100% waterdichte montage.

ACRYLAAT KLEUR

Grijs getint (smoke), tenzij anders gespecificeerd bij de bestelling. Het acrylaat is 10 of 15 mm dik. Ook kan worden gekozen voor helder, brons of groen acrylaat.

Luiken met flens en een radius van 30 zijn uitsluitend op bestelling leverbaar.

CATEGORIE:
A + B + C + D
AREA II

Zie pag. 39

Accessoires




Standaard luik



Aluminium hor



Hor/Rolgordijn

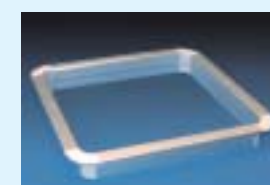

Aluminium binnenrand




■ *Unieke waterkering*



■ *Traploze opening van 180° en verder*




■ *Glad binnenframe voor meer veiligheid*

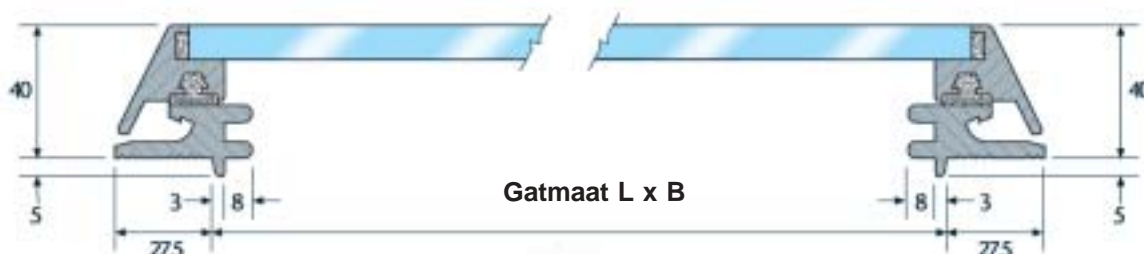

Gatmaat L x B

Profiel Standaard luik met flens

Standaard luik met flens - maten

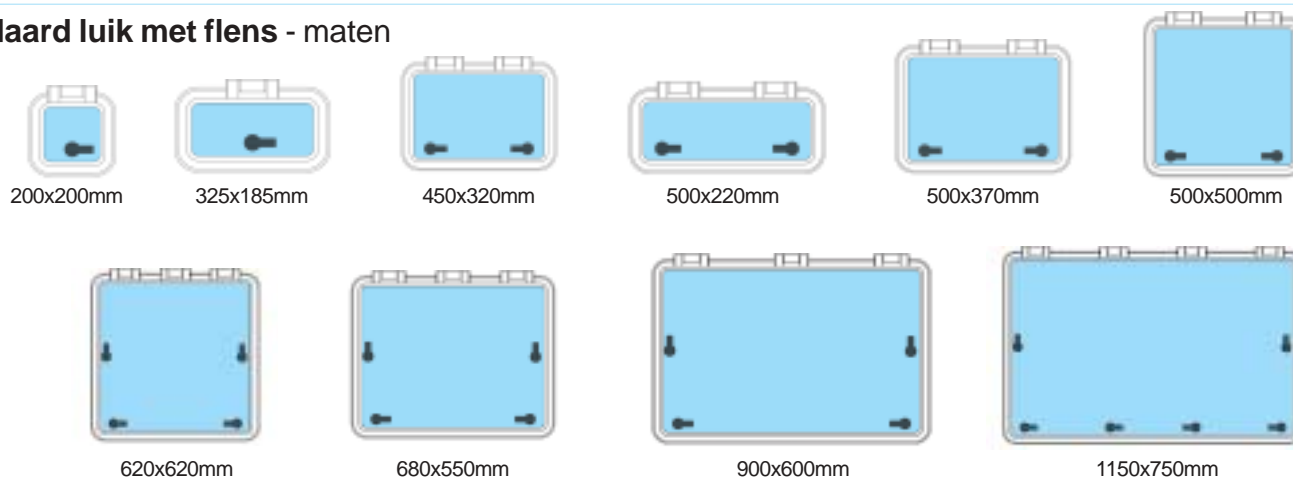

Luiken dienen te worden gemonteerd op een vlakke ondergrond met een maximum tolerantie van 1 mm

STANDAARD LUIKEN MET FLENS - SPECIFICATIES

Art.Nr.	Gatmaat L x B	Radius	Buitenmaat L x B	Radius	Acrylaat	Aluminium hor	Hor Inbouwafmeting BxH	Aluminium Binnenrand	Hor/Rol gordijn
80.29.00.00	200x200mm	30	255x255mm	58	10mm			84.00.03.0M	
80.29.10.00	325x185mm	30	380x240mm	58	10mm	84.55.01.50	315x175mm	84.00.13.0M	
80.29.20.00	450x320mm	30	505x375mm	58	10mm	84.55.01.54	440x310mm	84.01.23.0M	84.70.01.50
80.21.10.00	450x320mm	55	505x375mm	83	10mm	84.55.00.40	436,5x310mm	84.00.25.5M	84.70.01.50
80.29.80.00	500x220mm	30	555x275mm	58	10mm	84.55.00.55	490x210mm	84.01.33.0M	84.70.01.51
80.29.30.00	500x370mm	30	555x425mm	58	10mm	84.55.01.51	490x360mm	84.00.33.0M	84.70.01.51
80.21.20.00	500x370mm	55	555x425mm	83	10mm	84.55.00.41	486,5x360mm	84.00.35.5M	84.70.01.51
80.29.40.00	500x500mm	30	555x555mm	58	10mm	84.55.01.52	490x490mm	84.00.43.0M	84.70.01.52
80.21.30.00	500x500mm	55	555x555mm	83	10mm	84.55.00.42	490x490mm	84.00.45.5M	84.70.01.52
80.21.30.10/wit	500x500mm	55	555x555mm	83	10mm	84.55.00.42	486,5x540mm	84.00.45.5M	84.70.01.52
80.21.30.01/zwart	500x500mm	55	555x555mm	83	10mm	84.55.00.42	486,5x490mm	84.00.45.5M	84.70.01.52
80.29.60.00	620x620mm	30	675x675mm	58	10mm	84.55.01.53	610x610mm	84.00.53.0M	84.70.01.53
80.21.40.00	620x620mm	55	675x675mm	83	15mm	84.55.00.43	606,5x610mm	84.00.55.5M	84.70.01.53
80.21.45.00	680x550mm	55	735x615mm	83	15mm	84.55.00.45	666,5x540mm		84.70.01.53
80.30.10.00	900x600mm	55	955x655mm	83	15mm	84.55.00.44			
80.23.00.00	1150x750mm	55	1205x805mm	83	15mm	84.55.00.49			