

# FlushLine Vluchtluiken



**Fraai  
gestroomlijnd  
profiel  
voor alle type  
boten.**

De strakke, gladde vormgeving van de GEBO FlushLine vluchtluiken past uitstekend bij de vloeiende lijnen van moderne scheepsontwerpen.

## ACRYLAAT KLEUR

Grijs getint (smoke), tenzij anders gespecificeerd bij de bestelling. Ook kan worden gekozen voor helder, brons of groen acrylaat.

## VOORDELEN DIE DE GEBRUIKERS ZULLEN BLIJVEN WAARDEREN

Ook de eindgebruikers zullen het Gebo design en de uitstekende kwaliteit waarderen. Er zijn geen scherpe hoeken waar kleding of lijnen achter kunnen blijven haken. Instelbare frictiescharnieren houden het luik in elke positie open, van ventilatiestand tot 180°, inclusief

sief een volledig te vergrendelen ventilatiestand. En voor een maximale veiligheid zijn de hendels voorzien van een stevige, eenvoudig te gebruiken, blauwe slotschuif.



*Als optie verkrijgbare glij-uitstellers die in het onderframe schuiven en op elke positie kunnen worden vastgezet.*

**CATEGORIE:  
A + B + C + D  
AREA II**

*Zie pag. 39*

## Accessoires



FlushLine Luik




Aluminium hor



Hor/Rol Gordijn



ABS Binnenrand

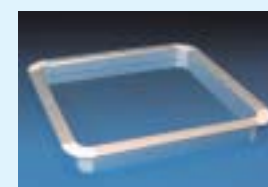

Aluminium binnenrand




■ **Extra laag profiel: slechts 24 mm bovendeks**



■ **Frictie-scharnieren voor eenvoudige traploze opening tot 180°**



■ **Geen scherpe hoeken waar kleding achter kan blijven haken**

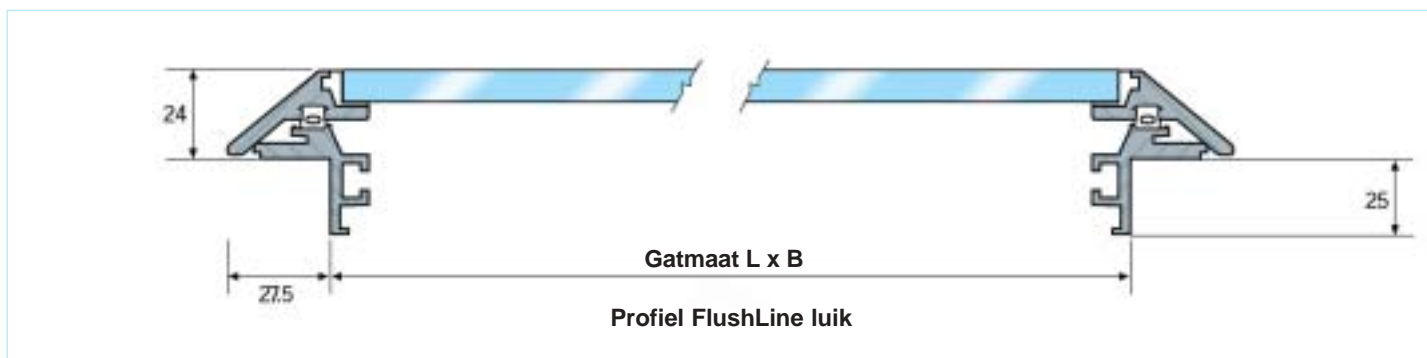

### FlushLine luiken - maten



**Luiken dienen te worden gemonteerd op een vlakke ondergrond met een maximum tolerantie van 1 mm**

### FLUSHLINE LUIKEN - SPECIFICATIES

Art.nr.	Gatmaat Radius L x B	Buitenmaat Radius L x B	Acrylaat	Aluminium hor	Hor Inbouw-afmeting BxH	Aluminium Binnenrand	ABS Binnenrand	Hor/Rolgordijn
80.50.30.00	275x275mm	330x330mm	8mm	84.50.00.00		84.00.94.2M	84.60.00.00	
80.50.31.00	310x310mm	365x365mm	8mm					
80.50.35.00	325x185mm	380x240mm	8mm	84.50.00.12	324x184mm	84.00.14.2M		
80.50.60.00	420x420mm	475x475mm	8mm	84.50.00.01	419x419mm	84.01.04.2M	84.60.00.01	
80.55.60.00	420x420mm	475x475mm	10mm	84.50.00.01	419x419mm	84.01.04.2M	84.60.00.01	
80.50.60.50*	420x420mm	475x475mm	8mm	84.50.00.01	419x419mm	84.01.04.2M	84.60.00.01	
80.50.40.01	450x320mm	505x375mm	8mm	84.50.00.09	449x319mm	84.00.24.2M		84.70.01.50
80.55.40.01	450x320mm	505x375mm	10mm	84.50.00.09	449x319mm	84.00.24.2M		84.70.01.50
80.50.80.00	470x470mm	525x525mm	8mm	84.50.00.02	469x469mm	84.01.14.2M	84.60.00.02	
80.50.80.50*	470x470mm	525x525mm	8mm	84.50.00.02	469x469mm	84.01.14.2M	84.60.00.02	
80.50.70.50	500x370mm	555x425mm	8mm	84.50.00.04	499x369mm	84.00.34.2M	84.60.00.06	84.70.01.51
80.50.70.60*	500x370mm	555x425mm	8mm	84.50.00.04	499x369mm	84.00.34.0M	84.60.00.06	84.70.01.51
80.55.90.00	510x510mm	565x565mm	10mm	84.50.00.03	509x509mm	84.01.24.2M	84.60.00.03	84.70.01.52
80.55.90.50*	510x510mm	565x565mm	10mm	84.50.00.03	509x509mm	84.01.24.2M	84.60.00.03	84.70.01.52
80.55.10.00	620x620mm	675x675mm	10mm	84.50.00.05	619x619mm	84.00.54.2M	84.60.00.05	84.70.01.53
80.56.00.50*	620x620mm	675x675mm	10mm	84.50.00.05	619x619mm	84.00.54.2M	84.60.00.05	84.70.01.53

\*=met uitsteller (losse uitsteller: Art.nr 84.50.00.00) °= groen acrylaat

# FlushLine Vluchtluiken



## Rond & Delta

De **FlushLine** vlucht-/ventilatieluiken in ronde en Delta uitvoering worden gemaakt uit zee waterbestendig geanodiseerd aluminium van de beste kwaliteit, en worden standaard uitgevoerd met grijs getint (smoke) acrylaat. Alle andere delen, inclusief scharnieren en hendels zijn gemaakt van roestvrije materialen.

Instelbare frictiescharnieren houden het luik open in elke positie tot 180°, inclusief een volledig te vergrendelen ventilatiestand. En voor een maximale veiligheid zijn de hendels voorzien van een stevige, eenvoudig te gebruiken blauwe slotschuif.

**CATEGORIE:**  
A + B + C + D  
**AREA II**

Zie pag. 39



FlushLine Luik Delta



FlushLine Luik Rond

### GEÏNTEGREERD FRICTIE-SCHARNIER

Alle versies van het ronde luik zijn voorzien van een nieuw geïntegreerd frictiescharnier dat het luik traploos in elke stand openhoudt. Het scharnier biedt extra stevigheid en hoeft, ook na lang gebruik, niet te worden nagesteld.



### ACCESSOIRES:

#### ACRYLAAT

Het acrylaat van zowel het Delta- als het ronde luik is grijs getint (smoke), tenzij anders gespecificeerd bij de bestelling. Ook kan worden gekozen voor helder, brons of groen acrylaat.



ABS Binnenrand



ABS Binnenrand

Het ronde luik kan op verzoek worden voorzien van uitstellers.




■ Extra laag profiel: slechts 24 mm bovendeks



■ Frictiescharnieren voor eenvoudige traploze opening tot 180°



■ Geen scherpe hoeken waar kleding achter kan blijven haken

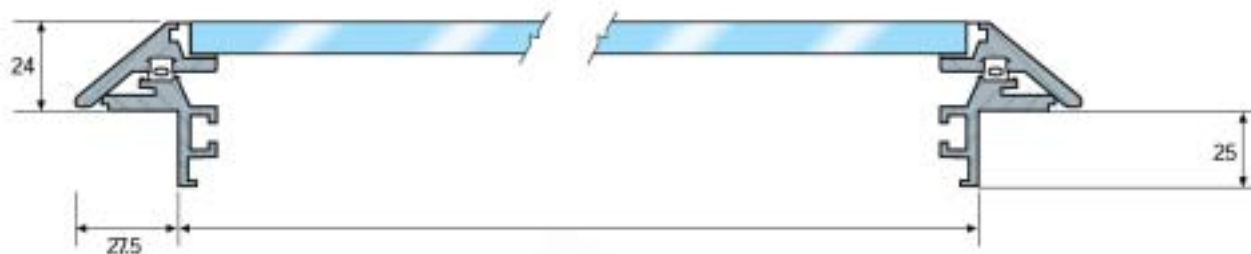

Gatmaat

Profiel FlushLine luiken

### FlushLine luiken - maten



#### Rond luik



277mm



420mm



518mm

#### Delta luik



530x435mm

Luiken dienen te worden gemonteerd op een vlakke ondergrond met een maximum tolerantie van 1 mm

### FLUSHLINE LUIKEN ROND & DELTA - SPECIFICATIES

Art.Nr.	Gatmaat Diameter	Radius	Buitenmaat Diameter	Radius	Acrylaat	Aluminium hor	ABS Binnenrand
<b>ROND LUIK:</b>							
<b>Geanodiseerd:</b>							
80.55.27.70	277mm		282mm		10mm	84.50.00.16	
80.55.42.00	420mm		475mm		10mm	84.50.00.14	84.60.00.08
80.55.51.00	518mm		573mm		10mm	84.50.00.15	84.60.00.09
<b>DELTA LUIK:</b>							
80.50.50.00	530x435mm	42	585x490	70	8mm	84.50.00.18	84.60.00.07