



Gebo Patrijspooten



GEBO patrijspooten zijn gemaakt uit zeewaterbestendig geanodiseerd aluminium van de beste kwaliteit, en worden standaard uitgevoerd met grijs getint (smoke) acrylaat van 8 mm dik. Alle andere delen zijn gemaakt van roestvrije materialen.

De patrijspooten kunnen ook worden uitgevoerd met helder, brons of groen acrylaat.





Gebo Patrijspoorsten


WATERDICHTE MONTAGE



Anders dan de meeste ontwerpen, zijn de vaste Gebo patrijspoorsten ontworpen voor waterdichte montage in de romp. Het is dus geen probleem wanneer een hellend jacht de patrijspoorst blootstelt aan de druk van snelstromend water.

EENVOUDIGE INSTALLATIE EN GEEN BOORGATEN

Elke Gebo patrijspoorst wordt geleverd met een mal voor het bepalen van de juiste gatmaat. Er hoeven geen gaten te worden geboord dankzij Gebo's unieke klemsysteem. U hoeft alleen maar een afdichting aan te brengen tussen de patrijspoorst en de romp, en daarna van binnenuit de binnenrand op de achterzijde van het buitenframe te schroeven. Zowel de rand als het frame zijn voorgeboord.

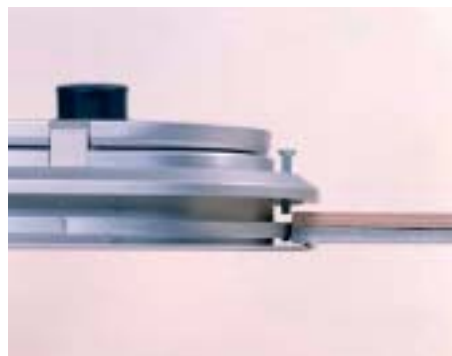

Gebo klemsysteem patrijspoorsten zijn geschikt voor een wanddikte van 4 tot 23 mm.



EENVOUDIG TE OPENEN DANKZIJ HET UNIEKE SCHARNIER

Alle patrijspoorsten kunnen worden geopend zonder gebruik van een uitsteller. Dit is mogelijk dankzij het unieke Gebo frictiescharnier.

WATERDICHT ONTWERP

Het vloeiende buitenprofiel zorgt ervoor dat zich geen water op het frame kan verzamelen en uw kajuit kan binnendruppelen, wanneer de patrijspoorst wordt geopend.

Op de volgende pagina's vindt u ons assortiment Gebo patrijspoorsten:

- **Rechthoekige patrijspoorsten, pagina 16 en 17.**
- **Kogelronde patrijspoorsten pagina's 18 en 19.**
- **Ronde en Elliptische patrijspoorsten, pagina 20.**
- **Flushline patrijspoorsten, pagina 21.**
- **Econoline patrijspoorsten, pagina 22 en 23.**

Patrijspoorten Rechthoekig



**Eenvoudige
installatie:
geen boorgaten**

ACRYLAAT KLEUR

Grijs getint (smoke), tenzij anders gespecificeerd bij de bestelling. Ook kan worden gekozen voor helder, brons of groen acrylaat.

water op het frame kan verzamelen en uw kajuit kan binnen druppelen, wanneer de patrijspoort wordt geopend.

een hellend jacht de patrijspoort blootstelt aan de druk van snelstromend water.

WATERDICHT ONTWERP

Anders dan de meeste ontwerpen, zijn de vaste Gebo patrijspoorten ontworpen voor waterdichte montage in de romp. Het is dus geen probleem wanneer

PROFIEL

Het vloeiende buitenprofiel zorgt ervoor dat zich geen

CATEGORIE:

A + B + C + D

AREA I

Zie pag. 39

Accessoires



Patrijspoort Rechthoekig



Aluminium hor



Regenkapje





■ *Uniek arbeidsbesparen klemsysteem*




■ *Eenvoudiger te openen dankzij uniek drie-standen scharnier*



■ *Waterdicht ontwerp*

Profiel Patrijspooorten - Rechthoekig

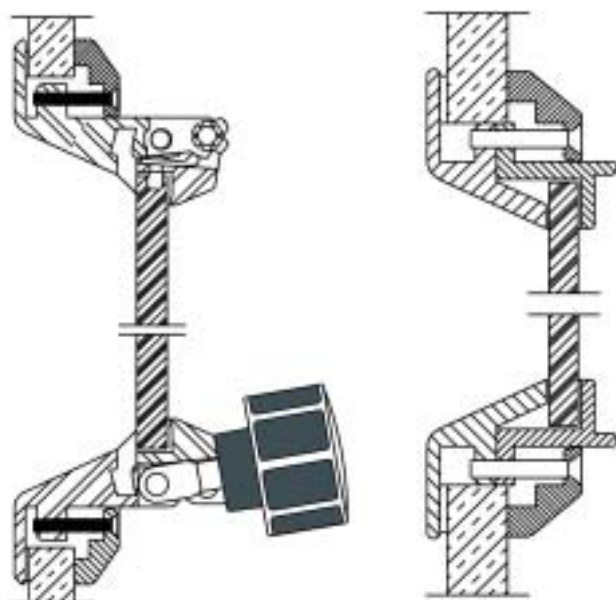


Klappend

Vast


Patrijspooorten, rechthoekig - maten



268x141mm




346x141mm



375x175mm



375x215mm



475x255mm



600x175mm

Patrijspooorten dienen te worden gemonteerd op een vlakke ondergrond met een maximum tolerantie van 1 mm.

PATRIJSPOORTEN RECHTHOEKIG - SPECIFICATIES

Art.Nr.	Gatmaat L x B	Radius	Buitenmaat L x B	Radius	Glas-doorzicht	Aluminium hor	Regenkapje
81.00.10.00 Klappend	268x141mm	56	293x166mm	68	203x76mm	84.75.00.01	
81.00.55.00 Klappend	346x141mm	56	371x166mm	68	281x76mm	84.75.00.02	
81.00.20.00 Klappend	375x175mm	56	400x200mm	68	310x110mm	84.75.00.03	84.85.00.03
81.00.29.00 Klappend	375x175mm zwart	56	400x200mm	68	310x110mm	84.75.00.03	84.85.00.03
81.00.30.00 Klappend	375x215mm	56	400x240mm	68	310x150mm	84.75.00.04	84.85.00.04
81.00.30.01 Klappend	375x215mm zwart	56	400x240mm	68	310x150mm	84.75.00.04	84.85.00.04
81.00.40.00 Klappend	475x255mm	56	500x280mm	68	410x190mm	84.75.00.05	84.85.00.05
81.00.85.00 Klappend	600x175mm	56	625x200mm	68	535x110mm	84.75.00.06	84.85.00.06
81.10.11.00 Vast	268x141mm	56	293x166mm	68	213x86mm		
81.10.55.00 Vast	346x141mm	56	371x166mm	68	291x86mm		
81.10.21.00 Vast	375x175mm	56	400x200mm	68	320x120mm		
81.10.21.01 Vast	375x175mm zwart	56	400x200mm	68	320x120mm		
81.10.31.00 Vast	375x215mm	56	400x240mm	68	320x160mm		
81.10.31.01 Vast	375x215mm zwart	56	400x240mm	68	320x160mm		
81.10.41.00 Vast	475x255mm	56	500x280mm	68	420x200mm		
81.10.86.00 Vast	600x175mm	56	625x200mm	68	545x120mm		