

Patrijspooorten Kogelrond



**Eenvoudige
installatie:
geen boorgaten**

De GEBO patrijspooorten zijn gemaakt uit zeewaterbestendig geanodiseerd aluminium van de beste kwaliteit, en worden standaard uitgevoerd met grijs getint (smoke) acrylaat van 8 mm dik. Alle andere delen zijn gemaakt van roestvrije materialen.

WATERDICHT ONTWERP

Anders dan de meeste ontwerpen, zijn Gebo patrijspooorten ontworpen voor waterdichte montage in de romp. Het is dus geen probleem wanneer een hellend jacht de patrijspoot blootstelt aan de druk van snelstromend water.

VLOEIEND PROFIEL

Het vloeiende buitenprofiel zorgt ervoor dat zich geen water op het frame kan verzamelen en uw kajuit kan binnendruppelen, wanneer de patrijspoot wordt geopend.

CATEGORIE:
A+B+C+D
AREA I

Zie pag. 39

Accessoires



Patrijspoot Kogelrond



Aluminium hor



Regenkapje

Patrijspooorten Rond & Elliptisch



Patrijspooorten, rond - maten




Accessoires




Aluminium hor



Patrijspooorten, elliptisch - maten

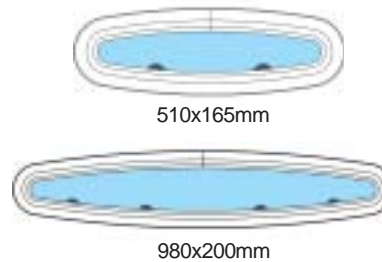

Accessoires



Aluminium hor

CATEGORIE:

A + B + C + D

AREA III

Zie pag. 39

Patrijspooorten dienen te worden gemonteerd op een vlakke ondergrond met een maximum tolerantie van 1 mm.

PATRIJSPOOORTEN ROND & ELLIPTISCH - SPECIFICATIES

Art.Nr.	Gatmaat Diameter	Radius	Buitenmaat Diameter	Radius	Glas-doorzicht	Aluminium hor
Patrijspooorten Rond:						
81.00.75.00 Klappend	175mm		200mm		110mm	84.75.00.11
81.00.81.00 Klappend	198mm		223mm		133mm	84.75.00.12
81.00.83.00 Klappend	236mm		261mm		171mm	84.75.00.13
81.10.75.00 Vast	175mm		200mm		120mm	
81.10.81.00 Vast	198mm		223mm		143mm	
81.10.83.00 Vast	236mm		261mm		181mm	
Patrijspooorten Elliptisch:						
81.00.79.00 Klappend	510x165mm		535x192mm		445x102mm	84.75.79.00
81.00.76.01 Klappend	980x200mm		1005x225mm		855x135mm	84.75.76.01
81.10.79.00 Vast	510x165mm		535x192mm		455x112mm	



FlushLine Patrijspoorten




Accessoires



FlushLine patrijspoort



Aluminium hor

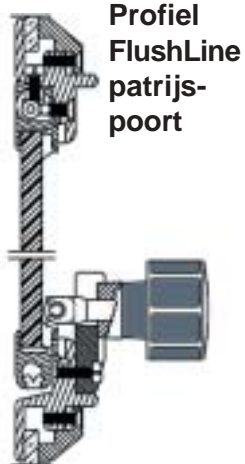

Profiel
FlushLine
patrijspoort


FlushLine patrijspoorten - maten



301x206mm




343x260mm




375x175mm




375x215mm




421x176mm




426x206mm KR



510x206mm



676x176mm



676x191mm

CATEGORIE:

A + B + C + D

AREA III

Zie pag. 39

FlushLine patrijspoorten zijn geschikt voor een wanddikte van 9 tot 21mm

Patrijspoorten dienen te worden gemonteerd op een vlakke ondergrond met een maximum tolerantie van 1 mm.

PATRIJSPPOORTEN FLUSHLINE - SPECIFICATIES

Art.Nr.	Gatmaat L x B	Radius	Buitenmaat L x B	Radius	Glas- doorzicht	Aluminium hor
81.32.26.00	301x206mm	56	326x231mm	68	221x126mm	84.75.01.02
81.32.35.00	343x260mm	56	368x285mm	68	263x180mm	84.75.01.05
81.32.40.00	375x175mm	56	400x200mm	68	295x95mm	84.75.01.06
81.32.45.00	375x215mm	56	400x240mm	68	295x135mm	84.75.01.07
81.32.50.00	421x176mm	56	446x201mm	68	341x96mm	84.75.01.08
81.32.32.00 Kogelrond	426x206mm	103	451x231mm	115	346x126mm	84.75.01.04
81.32.65.00	510x206mm	56	535x231mm	68	430x126mm	84.75.01.11
81.32.71.00	676x176mm	56	701x201mm	68	596x196mm	84.75.01.14
81.32.70.00	676x191mm	56	701x216mm	68	596x111mm	84.75.01.13